
■構造図



①サイドブラシで壁際やコーナーのゴミ、ホコリをメインブラシ部まで掃き出します。 ②メインブラシがゴミをバケットに掃き入れます。細かいホコリは、強力なファンで 吸い上げフィルターで取り除きます。

③フィルターを通った、きれいな空気が排気されます。

■JN-980用オプション

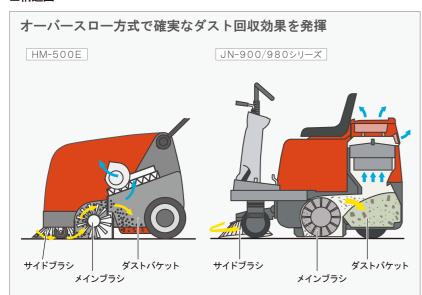

ヘッドライト・テールラン プ・フラッシャーライトを



高層棚のある倉庫などで は安全性が高まります。



長時間の運転や野外の凸

も快適に作業できます。



屋内の人通りの多い場所 凹のある地面での運転で などで、視界により安全 性を高めます。

■仕様

型式	F-100S	HM-500E	HM-650V	HM-650E	JN-900V	JN-900E	JN-980V	JN-980E
清掃幅(mm)	650	600	710		950		950	
メインブラシの大きさ(mm)	φ260×460	φ190×400	φ250×505		φ345×700		φ345×700	
サイドブラシの直径(mm)	φ300	φ270	φ400		φ460		φ460	
清掃能力(m²/h)	2,000(3km/h) _{*3}	1,800(3km/h) _{**3}	3,500(5km/h MAX)		5,700(6km/h MAX)		5,700(6km/h MAX)	
フィルター形式	_	成形フィルター	成形フィルター		成形フィルター		成形フィルター	
フィルター面積(㎡)	_	1.1	1.5		3.0		3.0	
バケット容量(ℓ)	40(有効容量25~28)	40(有効容量25)	35		30×2個		30×2個	
前進速度(km/h)	_	_	0~5		0~6		0~6	
後進速度(km/h)	_	_	_		0~4		0~4	
走行方式	手動歩行式	手動歩行式	自走歩行式		自走搭乗式		自走搭乗式	
総排気量(cc)	_	_	127	_	206	_	249	_
出力(kW)	_	_	2.6	_	4.9	_	_	_
始動方式	_	_	リコイルスタータ	_	セルスタータ	_	セルスターター	_
燃料タンク(ℓ)	_	_	2	_	3.8	_	5.3	_
バッテリー _{※1}	_	DC12V/12Ah×4個	_	DC12V/70Ah×1個	DC12V/45Ah×1個	DC6V/180Ah×4個	DC12V/45Ah×1個	DC6V/240Ah×4個
連続使用時間※2	_	約1時間	約6時間	約1時間	約4時間	約2時間	約5時間	約2時間
大きさW×L×H(mm)	790×1,400×960	670×1,345(MAX)×600	685×1,560(MAX)×730		1,120×1,500×1,330		1,120×1,500×1,330	
質量(kg)	24	56	102	118	370	450	410	600
専用充電器	_	本体内蔵	_	本体内蔵	_	別置き	_	別置き

- ※1 メンテナンスフリーバッテリー
- ※2 連続使用時間および充電時間は、パッテリーの放電状態および劣化状態、周辺温度などの条件により異なります。
- ※3 手動歩行式のため、歩行速度によって清掃能力は変動します。

プロアの材質、表面処理などにより、本来の効果が得られない場合があります。ご購入の前に販売店または、当社支店・営業所にお気軽にご相談ください。

- ●性能を維持し長く安全にご使用いただくために、交換部品はアマノ純正部品をご使用ください。
 ●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
 また、仕様及び記載内容は事前の予告なしに変更することがあります。
 ●製品・サービス等の詳細についてのお問い合わせ、ご相談は下記支店・営業所まで。

丛 アマノ株式会社

本社/〒222-8558 横浜市港北区大豆戸町275番地 TEL(045)401-1441代 FAX(045)439-1150



・ご使用にあたっては必ず取扱説明書をよく読み、操作方法をよく理解した上で正しくご使用ください。使用方法を誤ると、床材、建物および什器などに損害を与えたり、火災・爆発のおそれや身体にけがを負うおそれ

かのソます。 特に大型の機種や搭乗式の機種は、ご使用の前に安全な広い場所で操作の練習をおこなった上で正しくご 使用ください。

バッテリーに関する注意事項

が装備されています。ご使用の際は、取扱説明書をよく読んだ上で正しくご使用ください。

■ とい述い工配等項 ・本製品の充電には専用充電器を使用してください。また、バッテリー交換の際はアマノ純正バッテリーをご使用ください。純正品以外を使用すると故障や、パッテリーの性能や寿命を低下させる原因となります。

ご用命は信頼と実績の当店で



路面清掃機 クリーンパワー総合カタログ

ROAD SWEEPER





◊ かなホコリから、土埃・砂利・ 木屑・金属片・硝子屑・た ばこの吸いがら・紙コップまで、きれ いに吸い上げます。

動式からエンジンまたはバッ テリー駆動の自走式までライ ンナップ。電源の取れないところで も、場所を選ばず清掃できます。

性でも容易に扱え、狭い通路でもその場旋回。前・後進で もスムーズに作動します。

全性を重視した使いやすい 設計。メンテナンスも簡単に おこなえます。

■ 軽なF-100Sから、搭乗式 プ エンジンタイプのJN-98 0まで8種類のラインナップ。用途・ コストにあわせてお選びください。

用途

工場、建設現場、倉庫、 美術館・博物館、 格納庫、通路・廊下、 広場、ホール、 駐車場、競技場、 体育館設備・遊園地・公園

人手と時間をかけずに広いスペースをスイスイ清掃。

思い立ったらすぐ清掃。 手軽に扱える軽量・コンパクトタイプ。



段差での移動も、少し の段差なら大きな後 輪で上げ下ろし可能 です。

■ 狭い通路から広い場所まで、スイスイ清掃できる自走式タイプ。 強力ファンと大面積フィルターでホコリを立てずに快適清掃。



自走歩行式

 $3,500\,\text{m}^2/\text{h}_{(5\text{km/h MAX})}$

整できます。

V:ガソリン E:バッテリー

 $0\sim5\,\mathrm{km/h}$

V:エンジン駆動 E:モーター駆動

成形フィルター

ハンドルにある走行レ バーを握るだけの簡単操 作。走行レバーの握り具 合で走行速度が調整で きます。また、ハンドルは 作業者にあった高さに調

強力なファンと一体型の 特殊フィルターで、細か なホコリも捕集します。 また、カートリッジタイプ のフィルターだから簡単 に取り替えできます。



ター払い落とし。フィル ターの目詰まりを防止し

■シンプルな操作で誰でも簡単清掃。 軽量で大容量な扱いやすい1台。

HM-500E ○強力なファンによる吸引と大型フィルターで、 細かなホコリも捕集します。 ○メンテナンスフリーバッテリーを採用。 わずらわしい、バッテリー液の管理は不要です。 1,800 m²/h(3km/h) モーター駆動 手動歩行式 バッテリー 成形フィルター

ダストバケット。回収

したゴミの廃棄がラク

にできます。

本体力バー、シャーシ、 ダストバケットまで、 衝撃に強く耐腐食性 に優れた、樹脂成形部

から、ゴミ捨て場所ま

での移動も軽々。ゴミ

捨てはチリトリと同様

の手軽さ。

品を採用。

■小さなボディの搭乗式タイプ。 屋内・屋外もパワフルな清掃を実現。 JN-900V · JN-900E JN-980E JN-980V

○運転装置は解りやすく、操作がしやすいように手元に配置。

○掃き集めたゴミは、2個の大容量30リットルバケットに回収。ゴミ捨てに便利な取っ手付きです。

○コンパクトなサイズで、前方の清掃エリアを見渡せます。 ○JN-980には、多彩なオプションをご用意。(次頁参照)

5,700 m²/h(6km/h MAX)

V:ガソリン E:バッテリー

 $0\sim6\,\mathrm{km/h}$

 $0\sim4\,\mathrm{km/h}$

V:エンジン駆動 E:モーター駆動

フィルター 成形フィルター



大型メインブラシは、エ 具無しで交換ができま す。また、メインブラシの カバーは破片などの損傷 から保護します。



フィルターで細かなホコ リを補修します。また、電 動式で簡単にフィルター 払い落としができ、フィ ルターの目詰まりを防止



本体カバーの内部には、 すっきりとエンジン室が 配置されており、直接ア クセス可能なため点検: 整備がしやすい設計で